


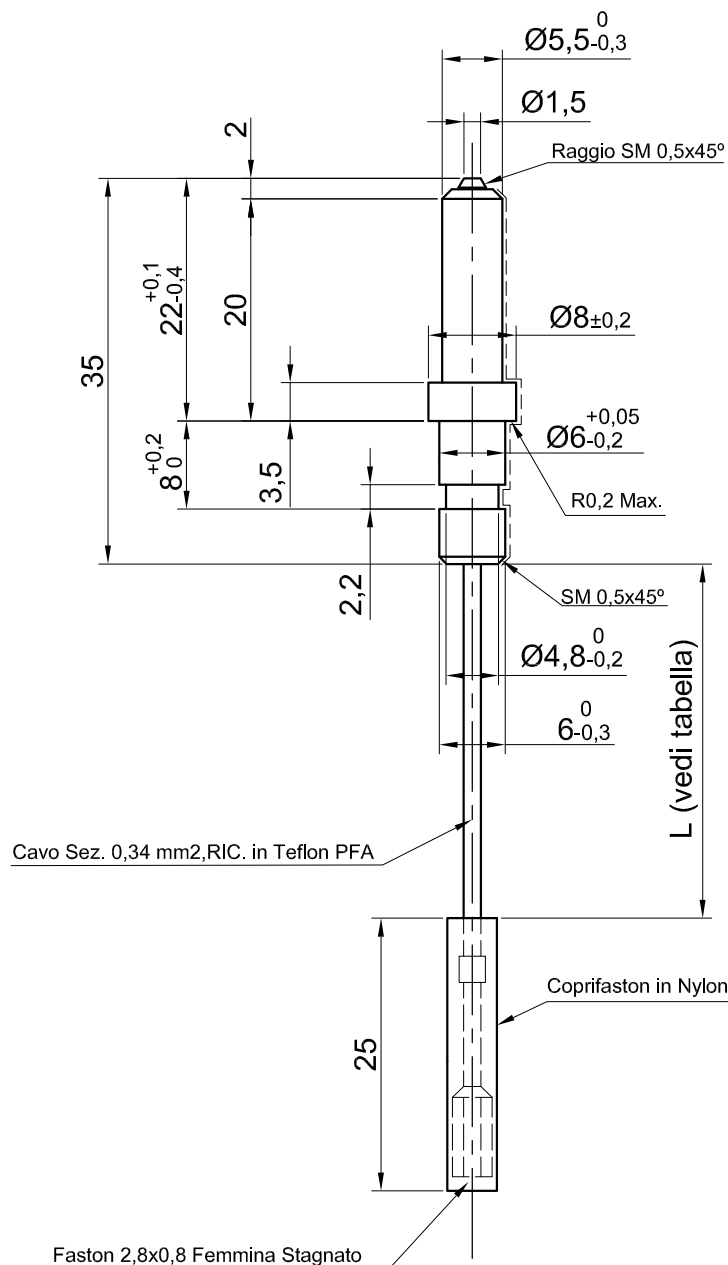

Denominazione cavo:
Cavo unipolare flessibile isolato in PFA
AWG 22/7
MATERIALE: Rame rosso
Formazione del trefolo: 7x0,25 mm
Sezione nominale: 0,35 mm²
SPECIFICHE ISOLANTE
Materiale: Teflo PFA
Spessore: 0,45
Diametro esterno: 1,65 ± 0,05 mm
Dati Tecnici
Tensione nominale: 15 KV impulsi
Temper. esercizio: -100°C + 260
Tensione di prova: 15 KV
Tensione di scarica: 18 KV
Res. condutt.: 56,1 Ohm/Km Max
Resist. d'isolamento: 70000 MOhm/Km Min

L	Código
500	3SV11050012800
710	3SV11071012800
210	000035E

b	Atualização de códigos na tabela							05.05.2010	Anabela	V.Andrade					
a	Atualização geral do desenho, acrescentou-se nossa tabela de códigos							29.01.2009	Anabela	A.Ribeiro					
Rev.	Modificações							Data	Alterou	Verificou					
Material: Allumina Sinterizzata 96%				Dimensões:				Quantidade:							
Peso:				Acab. Superf.:				Tratam. Térmico:							
	Data	Rúbrica	Escala	Tol. Geral	Substitui: AM0000682a										
Desenhou	26.03.1999	Freitas	± 3		Substit. por:										
Verificou	05.04.1999	M.Meireles			Distri. de Cópias										
Aprovou					AP	CR	GQ	MD							
Designação							Aplicação								
VELA DE ACENDIMENTO PLACA DE ENCASTRAR															
Código					Ver Tabela		Nº Desenho		AM0000682	a	b				