



Classe de Tolerância		Dimensões Lineares										Raio externos e altura de Chanfros								Dimensões angulares							
Design.	Denom.	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6 até 30	acima de 30 até 120	acima de 120 até 400	acima de 400 até 1000	acima de 1000 até 2000	acima de 2000 até 4000	acima de 4000 até 10000	acima de 10000 até 20000	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6 até 10	acima de 10 até 30	acima de 30 até 50	acima de 50 até 120	acima de 120 até 400	acima de 400 até 1000	de 1° até 30°	de 30° até 90°	de 90° até 120°	de 120° até 180°	de 180° até 270°	de 270° até 360°	de 360° até 450°	de 450° até 540°
f	fino	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,7	±1,0	±1,5	±0,2	±0,5	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1°	±0°30'	±0°30'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'
m	medio	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±5	±0,4	±1	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'
c	grossa	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±5	±10	±20	±0,6	±1	±2	±3	±3	±3	±3	±3	±2°	±1°30'	±0°30'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'
v	muito grossa	±0,5	±1	±2	±5	±10	±20	±50	±100	±200	±500	±1	±2	±3	±5	±5	±5	±5	±5	±3°	±2°	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°15'	±0°15'	±0°15'

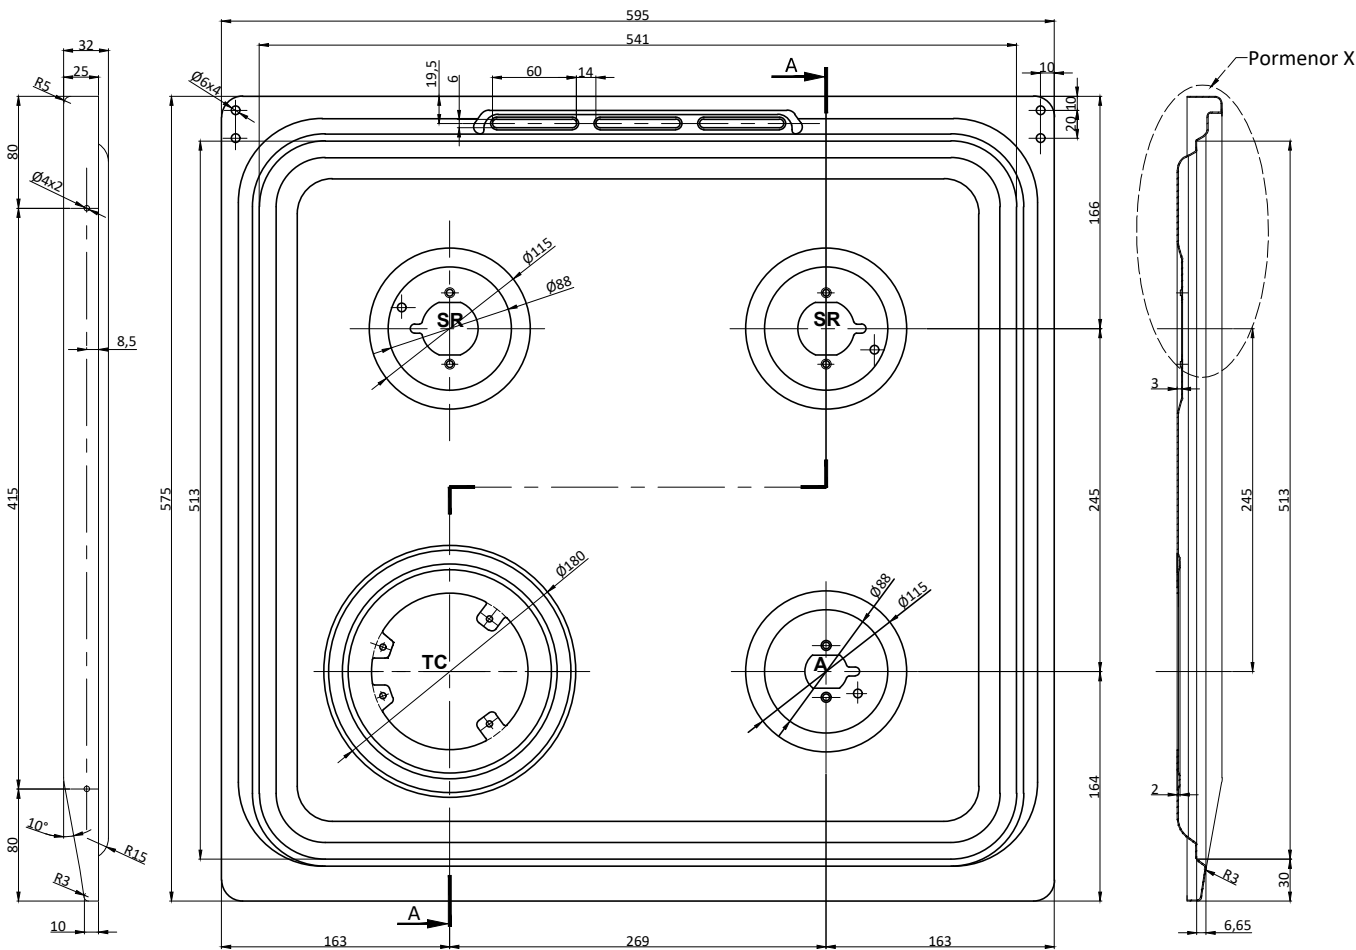

- A - Auxiliar
- R - Rápido
- SR - Semi-Rápido
- TC - Tripla-coroa

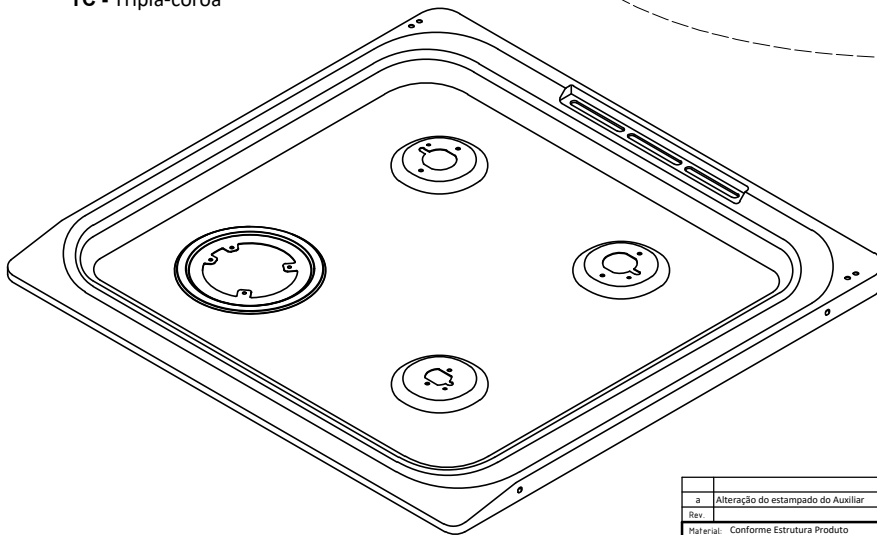

NOTA: Plano de Furação dos queimadores no desenho nº AM0001702

a Alteração do estampado do Auxiliar		27.09.2019	Anabela	M.Silva
Rev.	Modificações	Data	Alterou	Verificou
Material:	Conforme Estrutura Produto	Dimensões:	710x710x0,7 mm	Quantidade:
Peso:		Acab. Superf:		Tratam. Térmico:
Desenhou:	14.11.2014 Anabela	Escala:	ISO 2768	Substitui por:
Verificou:	14.11.2014 V.A.	Distri. de Cópia:	AP CP GO MD	
Aprovou:		Designação:	PINGADEIRA INOX 2640 DV HE	Aplicação:
		Código:	002067XHE	Nº Desenho:
Rua D. Afonso Henriques 84325		4581-322 Gondomar - PORTUGAL		AM0101196