


MOLLA
A241000200

Classe de Tolerância		Dimensões lineares								Raios externos e altura de Chumfros				Dimensões angulares			
Design.	Descom.	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6 até 10	acima de 10 até 15	acima de 15 até 30	acima de 30 até 60	acima de 60 até 100	acima de 100 até 200	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6	até 10	acima de 10 até 30	acima de 30 até 60	acima de 60 até 100	acima de 100 até 200
f	lim.	+0,08	+0,06	+0,1	+0,15	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+0,2	+0,5	+1	+1	+0,30	+0,70	+1,0	+1,5
m	med.	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2								
c	gráo	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+5	+0,4	+1	+2	+2	+1,30	+2,7	+4,0	+6,0
v	mult. gráo	+0,5	+1	+1,5	+2,5	+4	+6	+8						+3	+5	+10	+20

ING. MAX. DA CONSIDERARE PER UN' UNICA
CERNIERA UTILIZZABILE SU PORTE
FINO A CIRCA 15 Kg. DI PESO

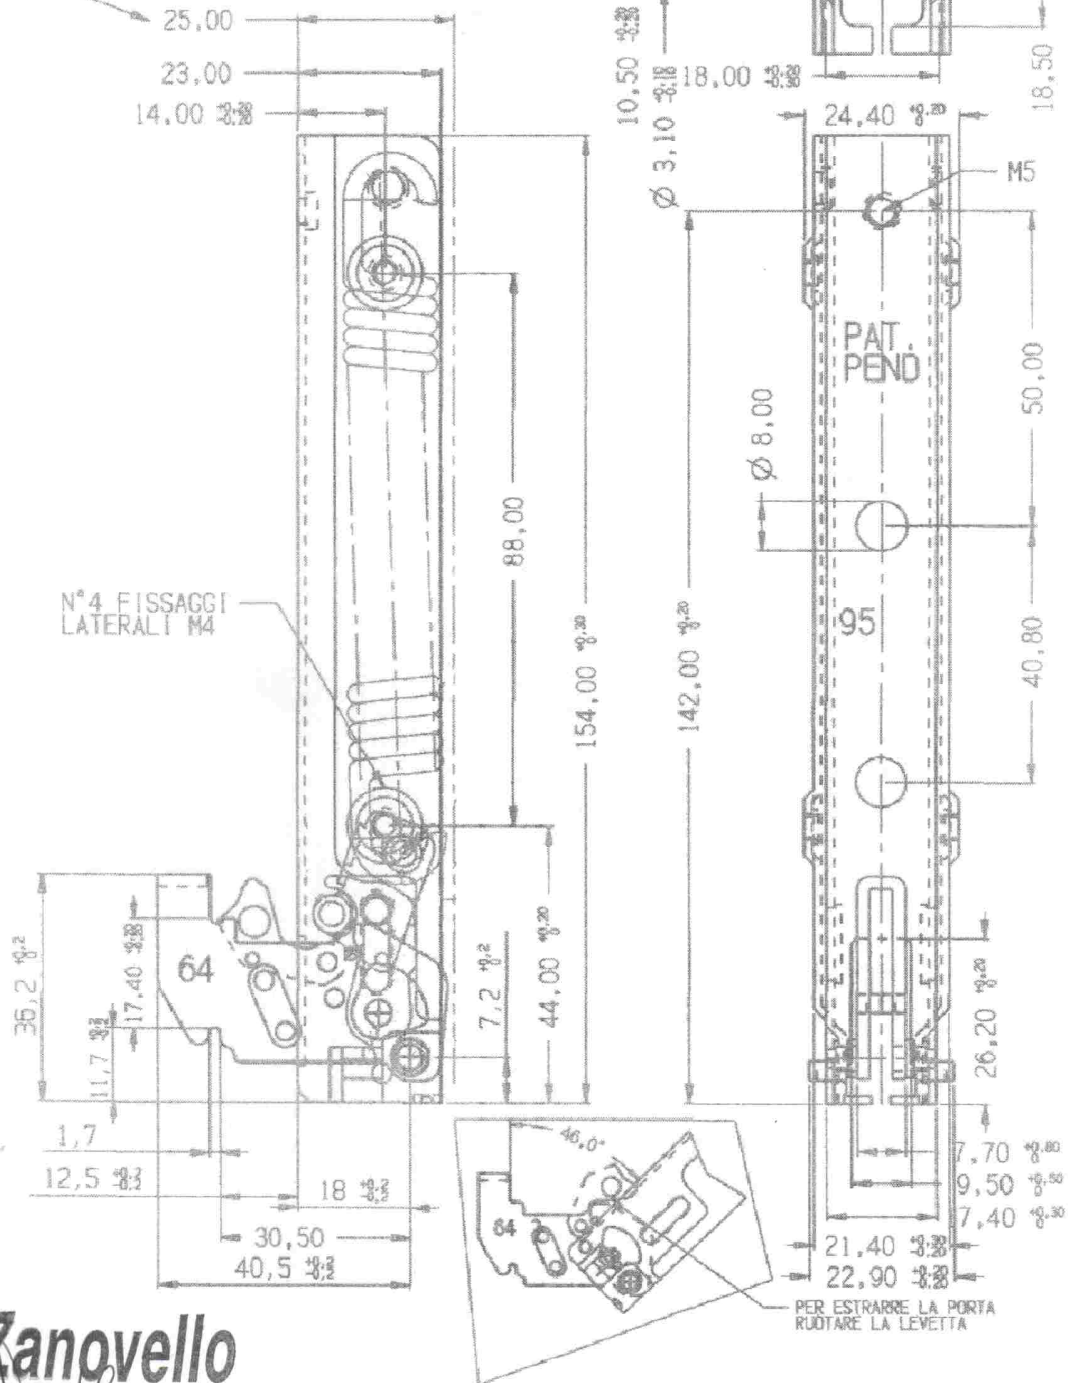

Zanovello
UFFICIO TECNICO

Rev.	Modificações / Modifications			Data/Date	Alterou/Alied	Verificou/Verified
Material/Material	Conforme Estrutura produto			Dimensões / Dimensions	Quantidade/Quantity	
Peso / Weight	Arab Super / Superficial Treatment			Tratam. Térmico/Thermal treatment		
Data/Date	Rúbrica/Signature	Escala/Scale	Tol. Geral/General Tolerance	Substitui/Substitute	Substit. por/Substituted for	
16.06.2016	Anabela		ISO 2768-m			
15.06.2016	V.A.			Distrib. de Cópias/Distribution of Copies	AP CR GQ MD	
Designação/Designation			Aplicação/Application			
			DOBRADIÇA PORTA FORNO 55/60 - VIDRO			
Código/Code			Nº Desenho/Drawing Number			
000267K			AM0002206			