
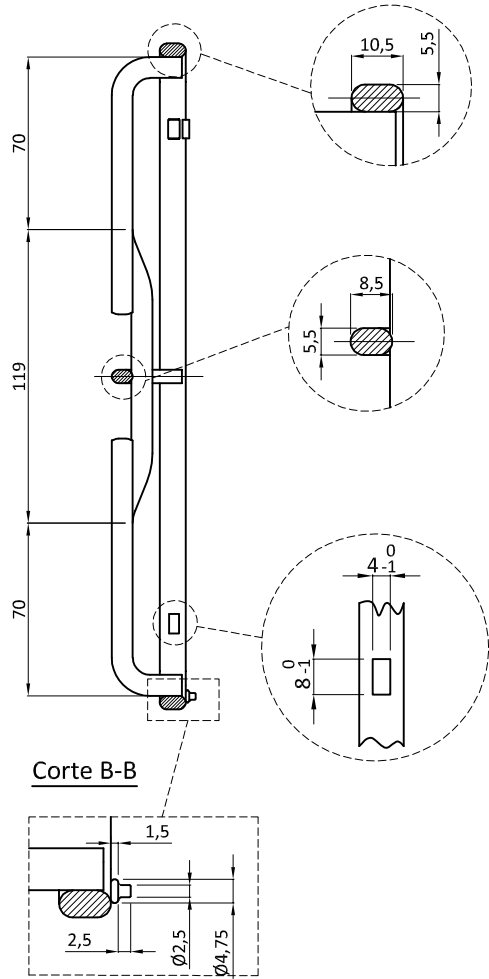



Classe de electricidade		Dimensões Lineares						Baixos externos e altura de Quadricas						Dimensões angulares							
Design.	Descrição	de 0 a 3		de 4 a 6		de 7 a 9		de 10 a 12		de 13 a 15		de 16 a 18		de 19 a 21		de 22 a 24		de 25 a 27		de 28 a 30	
		ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.
f	fino	1,05	1,06	1,01	1,02	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16
m	medio	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11
c	co	1,02	1,03	1,05	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68	1,72
g	grosso	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24

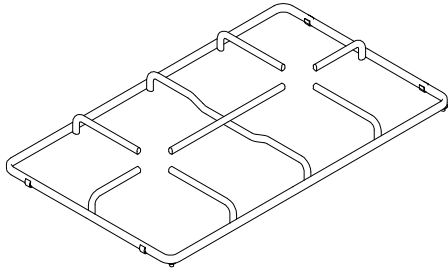

Corte B-B

NOTA:

- Todas as arestas devidamente boleadas e lixadas para um bom depósito de esmalte/
All edges rounded and sanded for a good enamel deposit

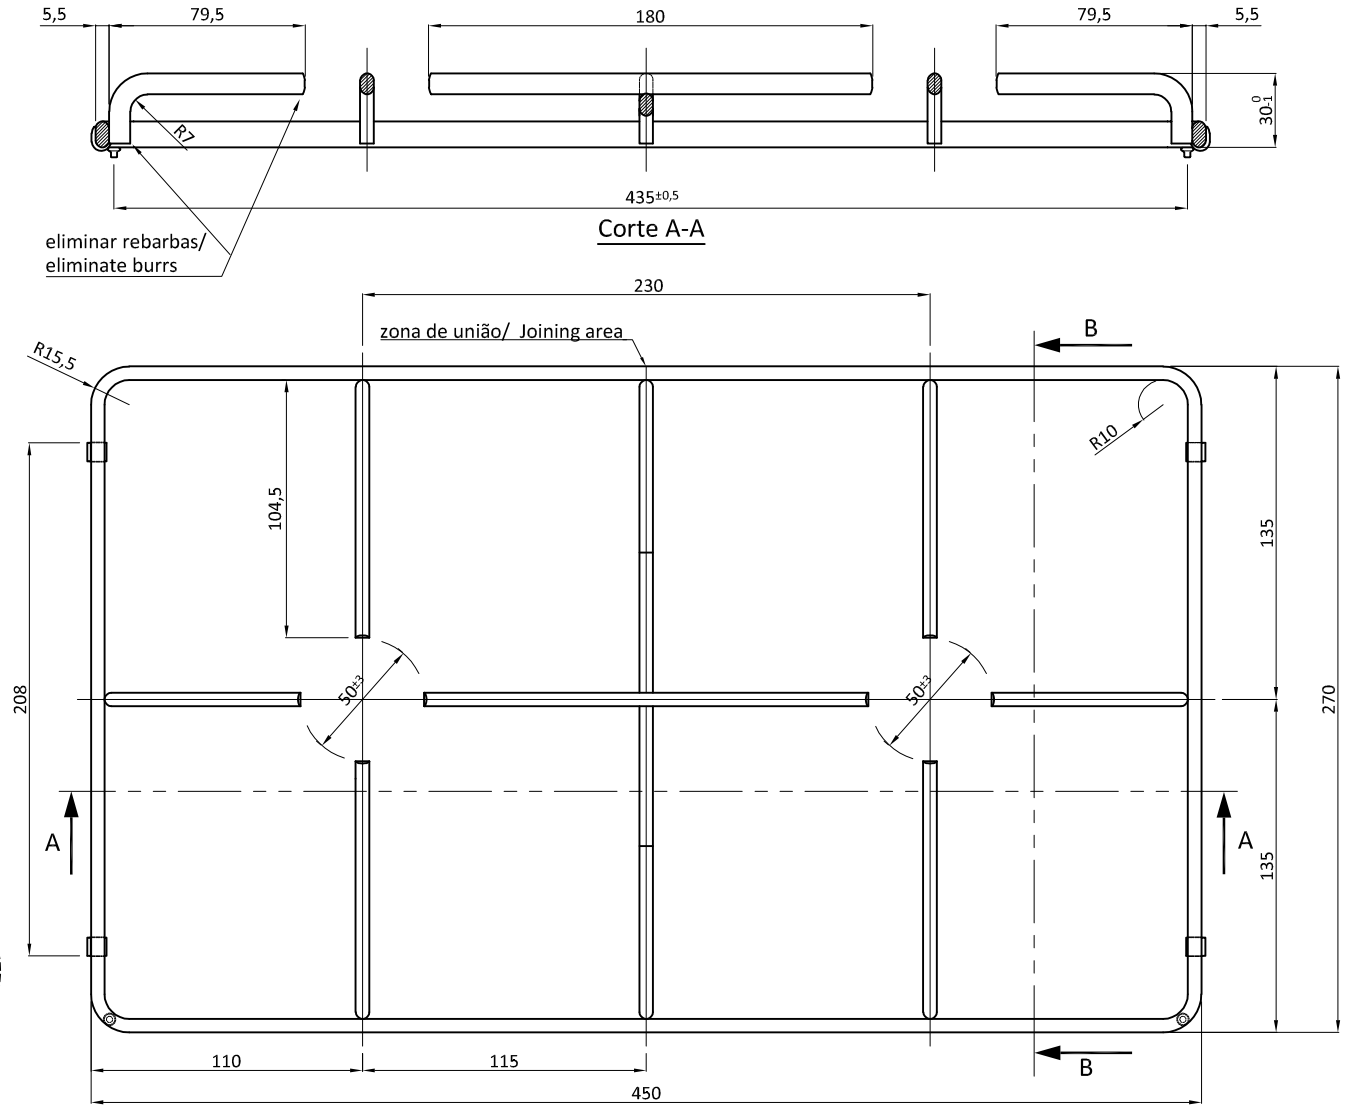

	Colocou-se cota de 104,5 dos pernos laterais da trempe/ Add dimension of 104,5 mm										11.05.2016		Anabela		V.A.				
Rev.	Modificações / Modifications										Data/Date		Alterou/Altered		Verificou/Verified				
Material/Material: Aço Macio				Dimensões / Dimensions:						Quantidade/Quantity:									
Peso / Weight:				Acab. Superf./Superficial Treatment						Tratam. Térmico/Thermal treatment:									
Data/Date		Rúbrica/Signature		Escala/Scale		Tol. Geral/General Tolerance		Substituto/Substitute:											
Desenho/Dwg.		10.02.2016		Anabela		ISO 2768-m		Substit. por/Substituted for:											
Verificação/Verified		10.02.2016		V.A.				Distri. de Cópias/Distribution of Copies:											
Aprova/Approved				Designação/Designation						AP		CR		GQ		MD			
TREMPE 2Q PG/80x50 ESMALTADA 2016										Aplicação/Application									
										PG/ 80x50									
Rua D. Afonso Henriques N.º235 4585-322 Gandra PRD - PORTUGAL				000855L				AM0002167				a							